



MAIN DIMENSIONS

HAUPTMASSE

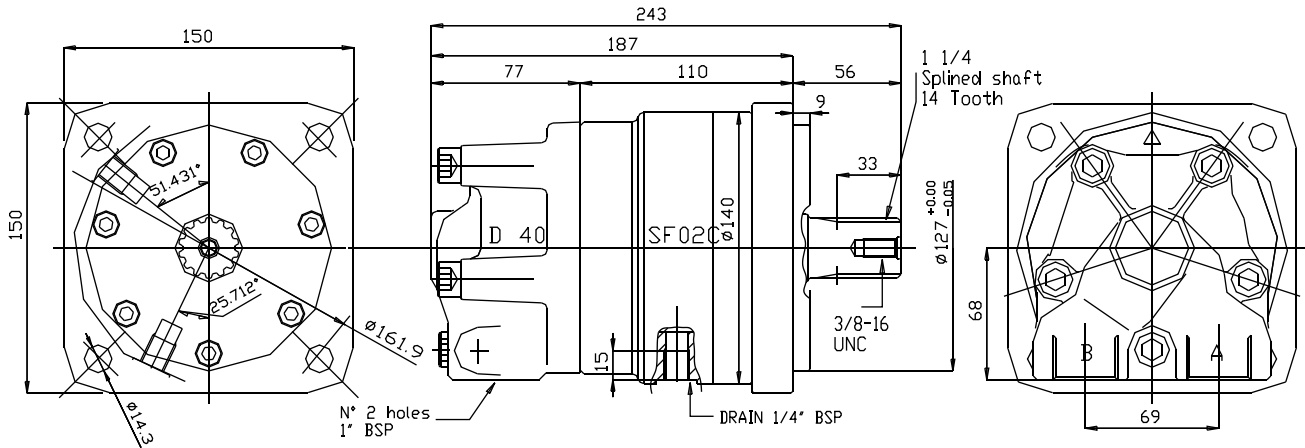

TORQUE-SPEED-POWER COPPIA-VELOCITA'-POTENZA

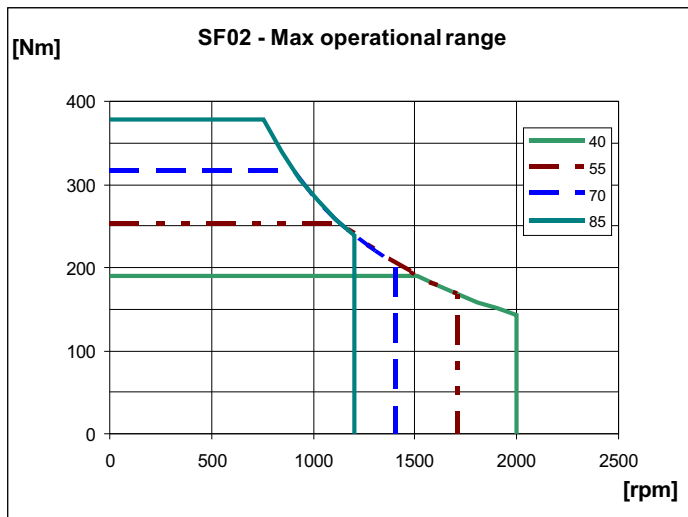

ORDER CODES

SF02 _ ① ② ③ ④ + ⑤ ; ⑥

- ① Nominal displ. see Table above
- ② Shaft option: 1 standard 1 1/4" 14 th. spline
8 cylindrical SAE standard
Available also standard ISO flanging and shaft.
- ④ Other options: U without shaft seal
A high pressure shaft seal-
pls consult tech. Office
- ⑤ Distributor D40 standard
- ⑥ Direction of shaft rotation: standard motors are
supplied with clockwise rotation (viewed from
shaft end) with flow in port A, out port B
R clockwise rotation
L anticlockwise rotation

- ① Cilindrate nominali. Vedi Tabella sopra
- ② Opzioni albero: 1 scanalato standard SAE
1 1/4 "14 denti.
8 cilindrico SAE
Disponibile anche con albero e flangia ISO
- ④ Altre opzioni : U senza anello di tenuta
A anello di tenuta alta pres.-
Consultare Uff. Tecnico
- ⑤ Distributore D40 standard
- ⑥ Rotazione albero: i motori standard sono
forniti con senso di rotazione orario (visto
dal lato albero) flusso in ingresso in port A e
uscita in port B
R clockwise rotation
L anticlockwise rotation